

Verona armaturen en PIR sensor voor verwerking met Verona spots

Art.Nr Kleur Afmeting Inbouw afmeting

876500 aluminium 80x80mm 055mm
876544 wit RAL 9010 80x80mm 055mm



876502 aluminium 80x142mm 55x117mm
876546 wit RAL 9010 80x142mm 55x117mm



876504 aluminium 80x204mm 55x180mm
876548 wit RAL 9010 80x204mm 55x180mm




876506 aluminium 80x266mm 55x244mm



876508 aluminium 80x328mm 55x300mm



876510 aluminium 142x142mm 117x117mm



876520 aluminium 080mm 055mm
876519 aluminium 0100mm 055mm
876518 aluminium 0120mm 055mm
876540 wit RAL 9010 080mm 055mm
876539 wit RAL 9010 0100mm 055mm
876536 wit RAL 9010 0120mm 055mm



876522 aluminium 0120mm 0110mm
876523 aluminium 0200mm 0110mm
876542 wit RAL 9010 0120mm 0110mm



876524 aluminium 0140mm 0125mm



876526 aluminium 0150mm 0135mm
876527 aluminium 0200mm 0170mm
876528 aluminium 0260mm 0220mm
876561 wit RAL 9010 0200mm 0170mm
876562 wit RAL 9010 0260mm 0220mm



876503 aluminium 80x142mm 55x117mm
876545 wit RAL 9010 80x142mm 55x117mm



PIR sensoren

876616 Passief infraroodmelder aluminium
876617 Passief infraroodmelder wit
Belasten met minimaal 2 LEDs



Accessoires

Art.Nr Toepassing

876658 Grondspotbehuizing voor Venice spots



876657 IP55 behuizing voor Venice spots



876732 Opbouwrand voor Lagos spots



876950 Opbouwrand voor Malabo spots



876633 Opbouwrand voor Malabo spots



876679 Inbouwdoos t.b.v. Tilos armaturen



876677 Opbouwdoos t.b.v. Tilos armaturen



876678 Stucplaat t.b.v. Tilos armaturen



Aansluiten

Voor het aansluiten van deze leds zijn de connectorblokken en verlengkabels beschikbaar.

connectorblokken



876802



876803





860810

verlengkabels

876842 verlengkabel met een kabellengte van 3 meter
876844 verlengkabel met een kabellengte van 5 meter
876846 verlengkabel met een kabellengte van 7 meter
876848 verlengkabel met een kabellengte van 10 meter



aansluiten met connectorblokken

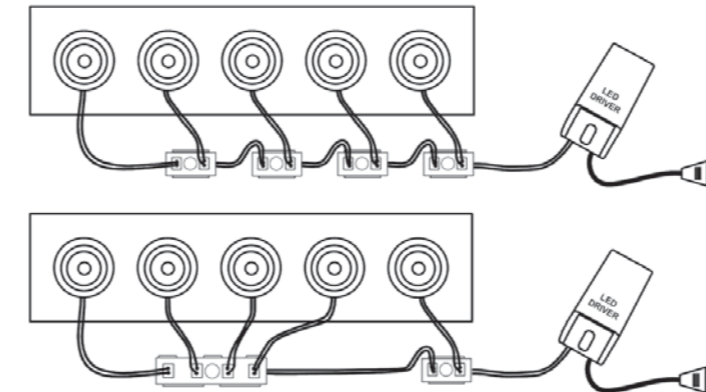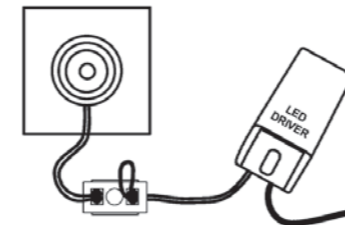

klemko®
TECHNIEK BV

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26
NL-3763 LB Soest
Nederland

T +31 (0)88 002 3300
T +31 (0)88 002 3350
info@klemko.nl

Klemko, uw partner in elektrotechniek


















Lumiko
COB LED & XPG LED snelzoekkaart

Lumiko XPG LED verlichting

Maximale lichtopbrengst bij 700mA.
2,3W powerLED (700mA max.)

700mA

700mA	inbouw ØxH opbouw ØxH hoek	Behuizing Aluminium			Behuizing Wit			Dimbaar 100-30% dim fase-afsnijding	100 % dim 1-10 Volt	100-30% dim 1-10 Volt	Niet Dimbaar		
		Artnr.	Kleur	Lumen	Artnr.	Kleur	Lumen				Artnr.	Kleur	Lumen
	400x25mm	876602	WW	3000K 150Lm	876573	WW	3000K 150Lm	876804		891040		876815	
	440x3mm	876600	NW	4000K 180Lm	876572	NW	4000K 180Lm						
	40°	876604	CW	6000K 210Lm	876574	CW	6000K 210Lm						
	Geschikt voor verwerking in Verona armaturen.												
	450x25mm	876642	WW	3000K 150Lm	876738	WW	3000K 150Lm	876808		871740		876815	
	500x4mm	876640	NW	4000K 180Lm	876737	NW	4000K 180Lm						
	40°	876644	CW	6000K 210Lm	876736	CW	6000K 210Lm						
	Geschikt voor Ø 50mm halogeen behuizingen. (na verwijdering veren)												
	300x22mm	876702	WW	3000K 150Lm	876836	871740	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	350x8mm	876700	NW	4000K 180Lm									
	40°	876704	CW	6000K 210Lm									
	Geschikt voor Ø 35mm halogeen behuizingen.												
	500x20mm	876726	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	620x1mm	876728	NW	4000K 180Lm									
	40°	876730	CW	6000K 210Lm									
	Niet richtbaar												
	500x20mm	876720	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	620x1mm	876722	NW	4000K 180Lm									
	40°	876724	CW	6000K 210Lm									
	Richtbaar												
	600x13,7mm	876696	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	650x2mm	876695	NW	4000K 180Lm									
	100°	876694	CW	6000K 210Lm									
	Richtbaar												
	320x14mm	876622	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	480x5mm	876620	NW	4000K 180Lm									
	90°	876624	CW	6000K 210Lm									
	Richtbaar												
	600x13,7mm	876636	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	640x1mm	876634	NW	4000K 180Lm									
	90°	876638	CW	6000K 210Lm									
	Aluminium, inclusief opbouwrand.												
	600x13,7mm	876637	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	640x1mm	876635	NW	4000K 180Lm									
	90°	876639	CW	6000K 210Lm									
	Staal look, inclusief opbouwrand.												
	80x80x40mm	876662	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	90x90x4mm	876660	NW	4000K 180Lm									
		876664	CW	6000K 210Lm									
	Staal look, inclusief opbouwrand.												
	80x80x40mm	876673	WW	3000K 150Lm	876800	876832	876815	876800	876832	876815	876815	876815	
	90x90x4mm	876674	NW	4000K 180Lm									

Lumiko COB LED verlichting

LET OP: drivers op 350mA instellen.
3,3W COB LED (350mA max.)

350mA

350mA	inbouw ØxH opbouw ØxH hoek	Behuizing Aluminium			Behuizing Wit			Dimbaar 100-30% dim fase-afsnijding	Dimbaar 100-10% dim fase-afsnijding	Dimbaar 100 % dim 1-10 Volt	Niet Dimbaar	
		Artnr.	Kleur	Lumen	Artnr.	Kleur	Lumen				Artnr.	Kleur
	400x25mm	863601	EW	2700K 300Lm	863571	EW	2700K 300Lm	876804		891040		876815
	440x3mm	863602	WW	3000K 310Lm	863572	WW	3000K 310Lm					
	40°	863600	NW	4000K 320Lm	863573	NW	4000K 320Lm					
	Geschikt voor Ø 50mm halogeen behuizingen. (na verwijdering veren)											
	450x25mm	863641	EW	2700K 300Lm	863571	EW	2700K 300Lm	860030		891040		876815
	500x4mm	863642	WW	3000K 310Lm	863572	WW	3000K 310Lm					
	40°	863640	NW	4000K 320Lm	863573	NW	4000K 320Lm					
	Geschikt voor Ø 50mm halogeen behuizingen. (na verwijdering veren)											
	500x20mm	863727	EW	2700K 300Lm	863735	EW	2700K 300Lm	860032		891040		876815
	620x1mm	863726	WW	3000K 310Lm	863738	WW	3000K 310Lm					
	40°	863728	NW	4000K 320Lm	863737	NW	4000K 320Lm					
	Niet richtbaar											
	500x20mm	863721	EW	2700K 300Lm	863735	EW	2700K 300Lm	860034		891040		876815
	620x1mm	863720	WW	3000K 310Lm	863738	WW	3000K 310Lm					
	40°	863722	NW	4000K 320Lm	863737	NW	4000K 320Lm					
	Niet richtbaar											
	600x13,7mm	863693	EW	2700K 300Lm	863735	EW	2700K 300Lm	876829		891040		876815
	650x2mm	863696	WW	3000K 310Lm	863738	WW	3000K 310Lm					
	100°	863695	NW	4000K 320Lm	863737	NW	4000K 320Lm					
	Richtbaar											
	320x14mm	863621	EW	2700K 300Lm	863622	WW	3000K 310Lm	876834		891040		876815
	480x5mm	863622	WW	3000K 310Lm	863620	NW	4000K 320Lm					
	90°	863620	NW	4000K 320Lm								
	Richtbaar											
	600x13,7mm	863631	EW	2700K 300Lm	863637	WW	3000K 310Lm	876800		891040		876815
	640x1mm	863637	WW	3000K 310Lm	863635	NW	4000K 320Lm					
	90°	863635	NW	4000K 320Lm								
	Staal look, inclusief opbouwrand.											
	80x80x40mm	863661	EW	2700K 300Lm	863662	WW	3000K 310Lm	876800		891040		876815
	90x90x4mm	863662	WW	3000K 310Lm	863660	NW	4000K 320Lm					
		863660	NW	4000K 320Lm								
	Staal look, inclusief opbouwrand.											
	80x80x40mm	863681	EW	2700K 300Lm	863682	WW	3000K 310Lm	876800		891040		876815
	90x90x4mm	863682	WW	3000K 310Lm	863680	NW	4000K 320Lm					

LUMIKO XPG:

De XPG uitvoering van de Lumiko spots heeft een gunstige Lumen/Watt verhouding en een bescheiden energie verbruik.

Het gebundelde licht van de Lumiko XPG overtreft een 20 Watt halogeen spot.

De 180 Lumen wordt bereikt met een vermogen van slechts 2,3 Watt, hiermee is de Lumen/Watt verhouding ruim 78 Lm/W.




XPG met lens

LUMIKO COB:

De COB uitvoering van de Lumiko spots onderscheidt zich op het gebied van totale licht output (Lumen), lichtdistributie en Lumen/Watt verhouding.

Het sprankelende licht van de Lumiko COB verhoudt zich tot een 35 Watt halogeen spot zowel in lichthoeveelheid als in lichtbeleving (strooilicht).

De 300 Lumen wordt bereikt met een vermogen van slechts 3,3 Watt, hiermee is de Lumen/Watt verhouding ruim 85 Lm/W.

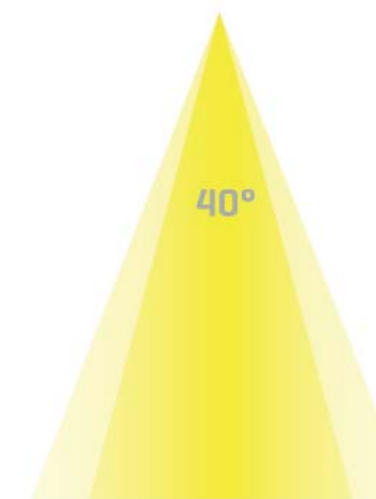

COB met reflector